




- 8-M12\*P1.75\*DP20  
P.C.D. 240
- 8-M10\*P1.5\*DP20  
P.C.D. 365
- 8-M12\*P1.75\*DP20  
P.C.D. 110
- 2- $\phi 12^{+0}_{+0.01}$ \*DP15  
P.C.D.110

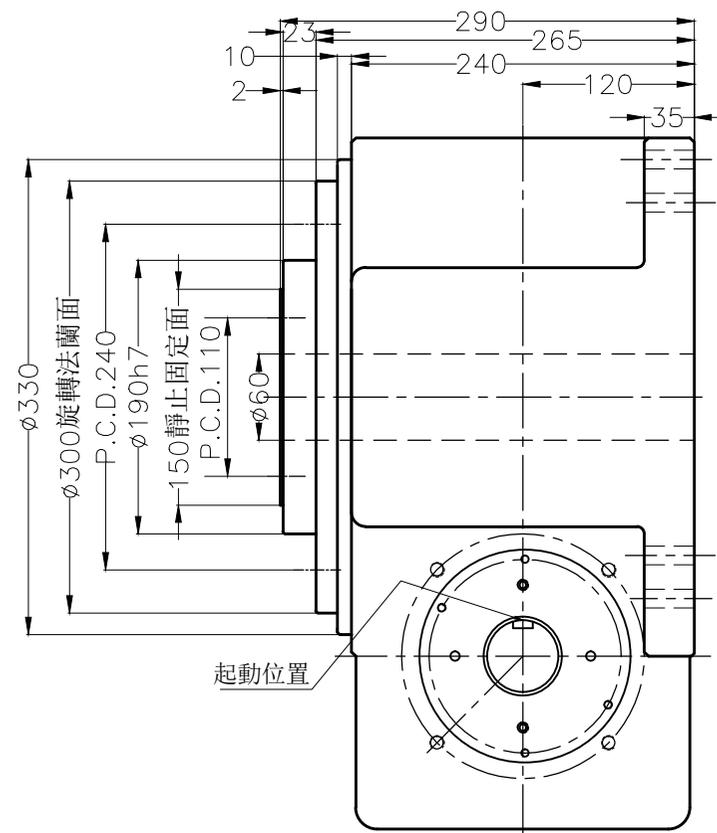

昆山嘉騰自動化科技有限公司

Kunshan Jatex Automation Technology Co., Ltd.

地址：蘇州昆山市周市鎮順昶路60號

網址：[www.jatendex.com](http://www.jatendex.com) 電話：0512-5527 0879

型號

180DT

項目	符號	單位	數值	項目	符號	單位	數值	項目	單位	數值	
出力軸容許徑向負荷	C1	kgf	1500	入力軸最大彎曲力矩	C4	kgf	960	定位分割精度	sec.	≤20	
出力軸容許軸向負荷	C2	kgf	1100	入力軸最大扭矩	C5	kgf-m	220	重量	kg	190	
入力軸容許徑向負荷	C3	kgf	1200	入力軸的CD <sup>2</sup> (注1)	C6	kgf-m <sup>2</sup>	0.23				
注1: 入力軸的CD <sup>2</sup> 是在停留範圍內的數值				注2: C1至C5數值是達到安全係數=2時的數值							

一般  
尺寸  
公差

50以下	±0.05
51-100	±0.07
101-200	±0.10
201-500	±0.20
501-1000	±0.25